

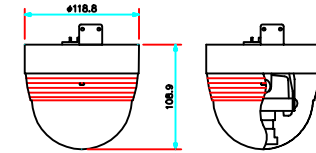


No	名 称
1	取納架
2	14インチカラーモニター
3	通風パネル
4	カメラドライブユニット
5	電源 (パワーディストリビュータ)
6	接続端子盤
7	タイムラプスビデオ
8	マルチスイッチャ

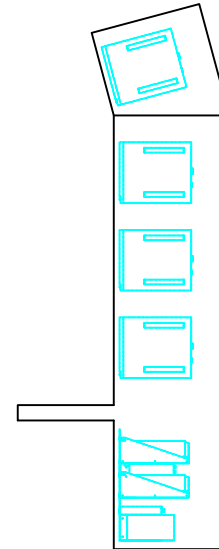

電 源	カメラドライブユニットよりDC電源供給
有効画素数	768(H) X 494(V) 38万画素
同期方式	ワンケーブル露出外部同期
解像度	水平: 470TV本 (中心部)
最低被写体距離	カバー付: 27.1m
その他の機能	フリッカレス撮影、露光補正、録音機能、音声マイク付
カメラ一体レンズ	焦点距離 f = 3mm ~ 6mm

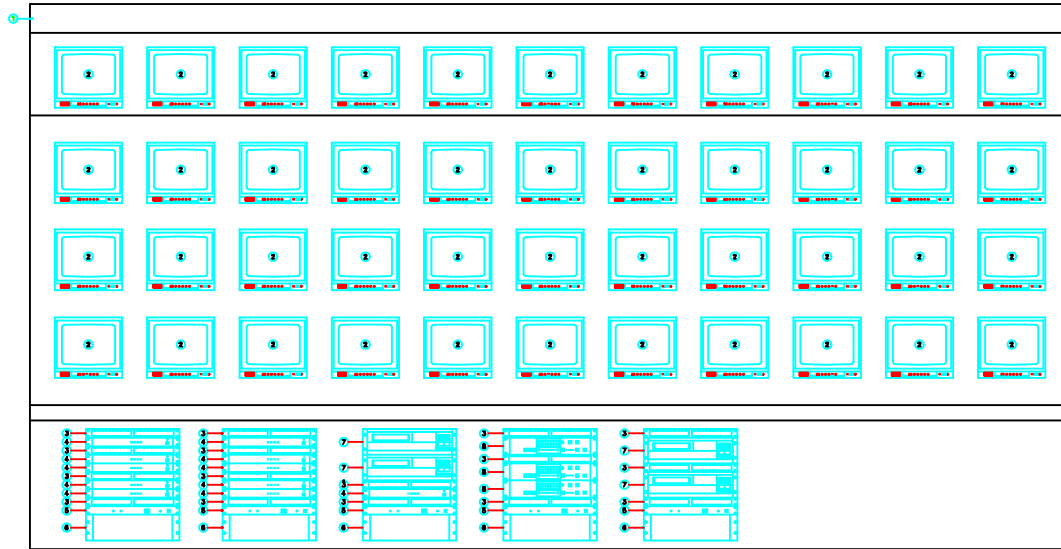

電 源	AC100V 50/60Hz	マルチスイッチャ	映像入力: カメラX16、VTR再生X1 映像出力: カメラX16、モニタX1	タイムラプスビデオ	録画再生時間: 最長720時間 使用テープ: VHSタイプ		
カラーモニター	ブラウン管: 14インチ 90° 偏向 水平解像度: 600TV本以上 (中心部) その他: 映像スタンバイ機能		VTR録画X1	電 源 (P D)	ACアウトレット合計13個/台		
カメラドライブユニット	映像入力: 4系統 映像出力: 8系統 (各入力に2系統) カメラ電源供給方式: 定電流電圧伝送方式 ビデオロスト表示: 4系統		画面分割: 16分割/9分割/4分割/ 1画面/フリーズ その他: カメラタイトル、タイムデット、 アラーム表示付				